

Millenium

SLS300 Lighting Stand

Licht-Stativ

Thomann GmbH
Hans-Thomann-Straße 1
96138 Burgebrach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0
Internet: www.thomann.de

29.06.2026, ID: 180075 (V4)

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise.....	5
	1.1 Symbole und Signalwörter.....	5
2	Sicherheitshinweise.....	7
3	Leistungsmerkmale.....	10
4	Bedienung.....	11
5	Technische Daten.....	20
6	Umweltschutz.....	22



1 Allgemeine Hinweise

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie das Dokument zum späteren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafür, dass es allen Personen zur Verfügung steht, die das Produkt verwenden. Sollten Sie das Produkt verkaufen, achten Sie bitte darauf, dass der Käufer dieses Dokument erhält.

Unsere Produkte und Dokumentationen unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen vorbehalten. Bitte informieren Sie sich in der aktuellsten Version der Dokumentation, die für Sie unter ➔ www.thomann.de bereitliegt.

1.1 Symbole und Signalwörter

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter, die in diesem Dokument verwendet werden.

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
WARNUNG	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Signalwort	Bedeutung
VORSICHT	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
HINWEIS	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
Warnzeichen	Art der Gefahr
	Warnung vor einer Gefahrenstelle.

2 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Licht-Stativ dient zur stabilen Befestigung und höhenverstellbaren Aufstellung von Scheinwerfern. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Produkt darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Sicherheit



GEFAHR

Erstickungs- und Verletzungsgefahr für Kinder!

An Verpackungsmaterialien und Kleinteilen können Kinder erstickten. Beim Umgang mit dem Produkt können Kinder sich verletzen. Lassen Sie Kinder niemals mit Verpackungsmaterial und dem Produkt spielen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial niemals in der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial bei Nichtgebrauch stets ordnungsgemäß. Lassen Sie Kinder das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen! Halten Sie Kleinteile von Kindern fern und achten Sie darauf, dass sich keine Kleinteile vom Produkt lösen, mit denen sie spielen könnten.



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Umkippen des Produkts beim Transport unter Last!

Wenn das Produkt bewegt wird, ohne daran befestigte Produkte zu entfernen, kann es kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen. Entfernen Sie stets befestigte Produkte, bevor Sie es transportieren.



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Umkippen des Produkts auf ungeeignetem Untergrund!

Wenn das Produkt auf weichem oder nicht waagrechtem Untergrund aufgestellt wird, kann das Produkt kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen. Stellen Sie das Produkt nur auf ebenen und festen Untergründen auf.



VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Umkippen des Produkts bei zu hoher oder einseitiger Belastung!

Bei zu hoher oder einseitiger Belastung kann das Produkt kippen und Verletzungen und Sachschäden verursachen. Bringen Sie niemals Gegenstände am oder auf dem Produkt an, die dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts entgegenstehen. Belasten Sie das Produkt stets gewichtssymmetrisch. Überschreiten Sie niemals die für das Produkt angegebene maximale Belastbarkeit.



VORSICHT

Verletzungsgefahr beim Bewegen von Teilen des Produkts!

Beim Bewegen von Teilen des Produkts besteht die Gefahr, dass Finger oder andere Körperteile eingeklemmt oder gequetscht werden. Bedienen Sie das Produkt daher vorsichtig und fassen Sie es ausschließlich an den dafür vorgesehenen, sicheren Stellen an. Achten Sie darauf, nicht in den Bewegungsbereich der beweglichen Teile zu greifen.

**HINWEIS****Mögliche Fleckenbildung durch Weichmacher in Gummi- und Schaumstofffüßen!**

Der Weichmacher in den Füßen dieses Produkts kann unter Umständen mit der Beschichtung des Untergrunds reagieren und nach einiger Zeit können die Füße dunkle Abdrücke hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen. Benutzen Sie ggf. eine geeignete Unterlage oder Filzgleiter, damit die Füße des Produkts nicht in direkten Kontakt mit dem Untergrund kommen.

3 Leistungsmerkmale

Besondere Eigenschaften des Produkts:

- Ideal für Mobildisotheken und Alleinunterhalter
- Schneller und einfacher Aufbau
- 3 m breite Quertraverse
- Bis auf eine Höhe von 2,65 m ausfahrbar
- Maximale Traglast des Gesamtsystems: 25 kg
- Maximale Traglast pro Stativ: 18 kg
- C-Haken (optional erhältlich, Art.-Nr. 145665) und Montageklammern (optional erhältlich, Art.-Nr. 481567) zum Anbringen von Lampen an der Quertraverse

4 Bedienung

Packen Sie das Produkt aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Schäden, bevor Sie es verwenden. Bewahren Sie die Verpackung auf. Um das Produkt bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen, benutzen Sie die Originalverpackung oder eigene, besonders dafür geeignete Transport- bzw. Lagerungsverpackungen.



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Abstürzen beim Montieren der Traverse oder der Scheinwerfer!

Bei Verwendung ungeeigneter Aufstiegshilfen bei der Montage der Traverse oder der Scheinwerfer besteht Verletzungsgefahr durch Abstürzen oder durch herabstürzende Teile.

Verwenden Sie zur Montage der Traverse oder der Scheinwerfer stets eine geeignete Arbeitsplattform oder eine stabile Leiter.

Stellen Sie die Arbeitsplattform oder Leiter stets auf einen ebenen, tragfähigen Untergrund.



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch nicht ordnungsgemäße Befestigung der Stativrohre!

Wenn die Sicherungsbolzen nicht ordnungsgemäß in den Stativrohren befestigt sind, können die Stativrohre unerwartet absinken und es kann zu schwersten Verletzungen und erheblichen Sachschäden kommen.

Stellen Sie sicher, dass die Sicherungsbolzen vollständig in den Stativrohren einrasten. Ziehen Sie die Fixierungen der Sicherungsbolzen fest und sichern Sie die Sicherungsbolzen mit den Federsplinten.




Vorschriften beachten

Stellen Sie sicher, dass bei der Montage immer die Normen und Vorschriften Ihres Landes eingehalten werden.

Lieferumfang




Prüfen Sie vor der Montage die Vollständigkeit der Lieferung anhand der folgenden Liste. Je nach Modell können einzelne Komponenten und Mengenangaben variieren.

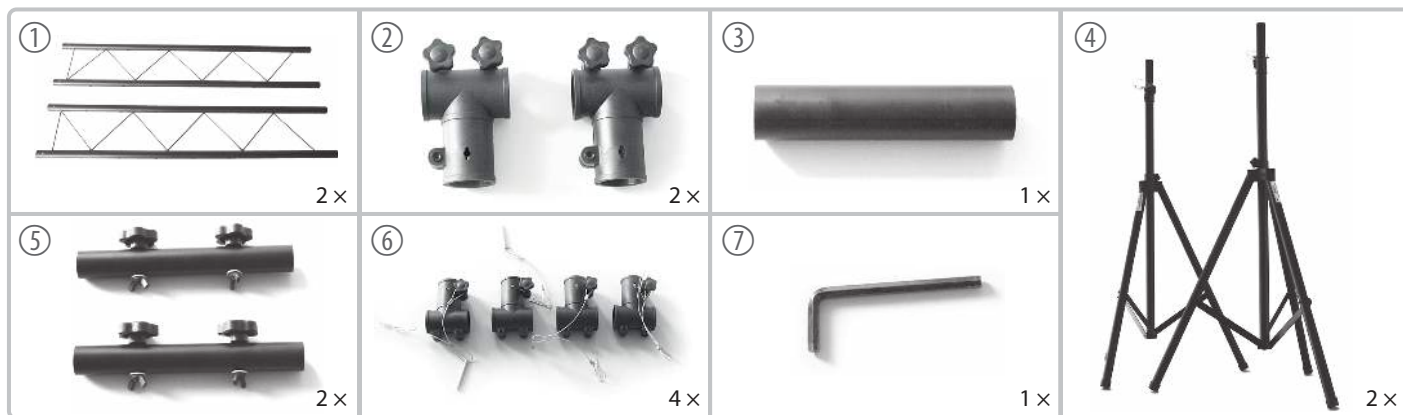

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Traversenstück |
| 2 | T-Stück ohne Sicherungsbolzen |
| 3 | Rohr ohne Verschraubung |
| 4 | Stativ |
| 5 | Rohr mit Verschraubung |
| 6 | T-Stück mit Sicherungsbolzen |
| 7 | Innensechskantschlüssel |

Stativ aufstellen

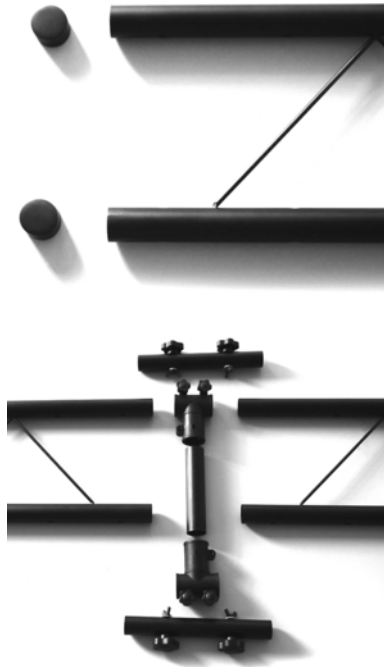

1. ➤ Entfernen Sie die Gummikappen von den Enden der Traversenstücke (1).

2. ➤ Bringen Sie die beiden T-Stücke ohne Sicherungsbolzen (2) an den Enden des Rohrs ohne Verschraubung (3) an.




- 3.** ➤ Stecken Sie den Verbund aus den T-Stücken und dem Rohr auf die offene Seite eines Traversenstücks.
- 4.** ➤ Schieben Sie die Rohre mit Verschraubung (5) durch die T-Stücke in das Traversenstück und verschrauben Sie die Rohre.



- 5.** ➤ Stecken Sie das zweite Traversenstück auf das offene Ende auf und verschrauben Sie es.



- 6.** ➤ Stecken Sie die T-Stücke mit Sicherungsbolzen (6) auf die äußeren Enden der beiden Traversenstücke.

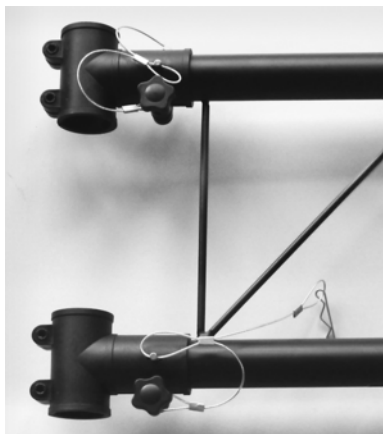

- 7.** ➤ Sichern Sie die T-Stücke mit den Sicherungsbolzen.



- 8.** ➤ Führen Sie die im Folgenden beschriebenen Schritte für jedes der beiden Stativ durch:
Klappen Sie die Füße des Stativs (4) auseinander, bis sich die Querstreben in waagrechter Position befinden.
- 9.** ➤ Fixieren Sie diese Position mit der Sicherungsschraube am Schlitten, an dem die drei Füße ansetzen.
- 10.** ➤ Ziehen Sie den Sicherungsbolzen heraus und lösen Sie die Sicherungsschraube am Auszugsrohr.
- 11.** ➤ Ziehen Sie das Auszugsrohr bis zur gewünschten Höhe heraus, schieben Sie den Sicherungsbolzen durch die entsprechende Rasterlochung und schieben Sie den Sicherungssplint durch das Loch im Sicherungsbolzen.
- 12.** ➤ Fixieren Sie die Position des Auszugsrohrs mit der Sicherungsschraube am Auszugsrohr.



- 13.** ➤ Stecken Sie die Traverse mit den T-Stücken auf das Auszugsrohr der Stative und befestigen Sie die Traverse mit den Innensechskantschrauben an den T-Stücken.
- 14.** ➤ Montieren Sie den oder die Scheinwerfer, ggf. mit Adaptern, an der Traverse.
Die maximale Belastbarkeit der Traverse darf nicht überschritten werden.

Stativ abbauen

- 1.** ➤ Nehmen Sie den oder die Scheinwerfer ab.
- 2.** ➤ Lösen Sie die Innensechskantschrauben an den T-Stücken an den Enden der Traverse und ziehen Sie die Traverse von den Stativen ab.
- 3.** ➤ Zerlegen Sie die Traverse in umgekehrter Reihenfolge der Aufbauanleitung so weit, wie es Ihnen für einen Transport oder die Lagerung im Hinblick auf einen erneuten Aufbau sinnvoll erscheint.
- 4.** ➤ Ziehen Sie den Sicherungsbolzen am Stativ heraus und halten Sie das Auszugsrohr fest, während Sie die Sicherungsschraube am Auszugsrohr lösen.
- 5.** ➤ Schieben Sie das Auszugsrohr ganz nach unten und schieben Sie den Sicherungsbolzen durch die entsprechende Rasterlochung.
- 6.** ➤ Fixieren Sie die Position des Auszugsrohrs mit der Sicherungsschraube am Auszugsrohr.
- 7.** ➤ Lösen Sie die Sicherungsschraube am Schlitten, an dem die drei Füße ansetzen.
- 8.** ➤ Klappen Sie die Füße des Stativs zusammen.

5 Technische Daten


Höhe, max.	2,65 m
Gesamtbreite Aufbau	3,00 m
Einstellbare Höhe Stativ	1,20 m...2,65 m
Standfläche pro Stativ	Ø 1,34 m
Länge Einzeltraverse	1,50 m
Rohrdurchmesser Stativ	Ø 38 mm
Rohrdurchmesser Traverse	Ø 38 mm
Rohrabstand Traverse (außen)	27 cm
Montageplätze	8
Aufnahmeart	C-Haken (optional erhältlich, Art.-Nr. 145665) und Montageklammern (optional erhältlich, Art.-Nr. 481567)
Traglast Gesamtsystem, max.	25 kg
Traglast pro Stativ, max.	18 kg
Transportmaß (B × H × T)	320 mm × 1.510 mm × 100 mm
Gewicht	12 kg

Weitere Informationen

Typ	Traversen-Set
Komponente	Teleskopständer
Inkl. Quertraverse	Ja
Kurbel	Nein
Farbe	Schwarz

6 Umweltschutz

Entsorgung des Verpackungsmaterials



Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.



Beachten Sie den Entsorgungshinweis zur Dokumentation in Frankreich.

Entsorgung Ihres Altprodukts

Entsorgen Sie Ihr Altprodukt nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern führen Sie es einer kontrollierten Entsorgung über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung zu.

Eine fachgerechte Entsorgung schützt die Umwelt sowie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen, da im Rahmen einer ordnungsgemäßen Behandlung von Altprodukten einerseits potentiell negative Auswirkungen, die durch das Vorhandensein von gefährlichen Stoffen bedingt sind, vermieden und andererseits Rohstoffe durch deren Rückgewinnung geschont werden.

Beachten Sie darüber hinaus, dass die Abfallvermeidung einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leistet. Neben einer Reparatur ist auch die Abgabe an einen Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung. Nutzen Sie dafür beispielsweise die Kleinanzeigen der Thomann GmbH.

